

NEW



CMB3061

Cylinder and Swing Out
Straight Arm 3 Meter
Speed 1.5 S

CMB3063


Straight octagon
Straight Arm 4 Meter
Speed 3 S

CMB3066

Straight octagon
Straight Arm 6 Meter
Speed 6 S

CMB3061

มาพร้อมกับไม้กัน
Swing out ความยาว 3 เมตร
เมื่อเกิดการชน
ไม้กันจะตัดตัวออกอัตโนมัติ
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

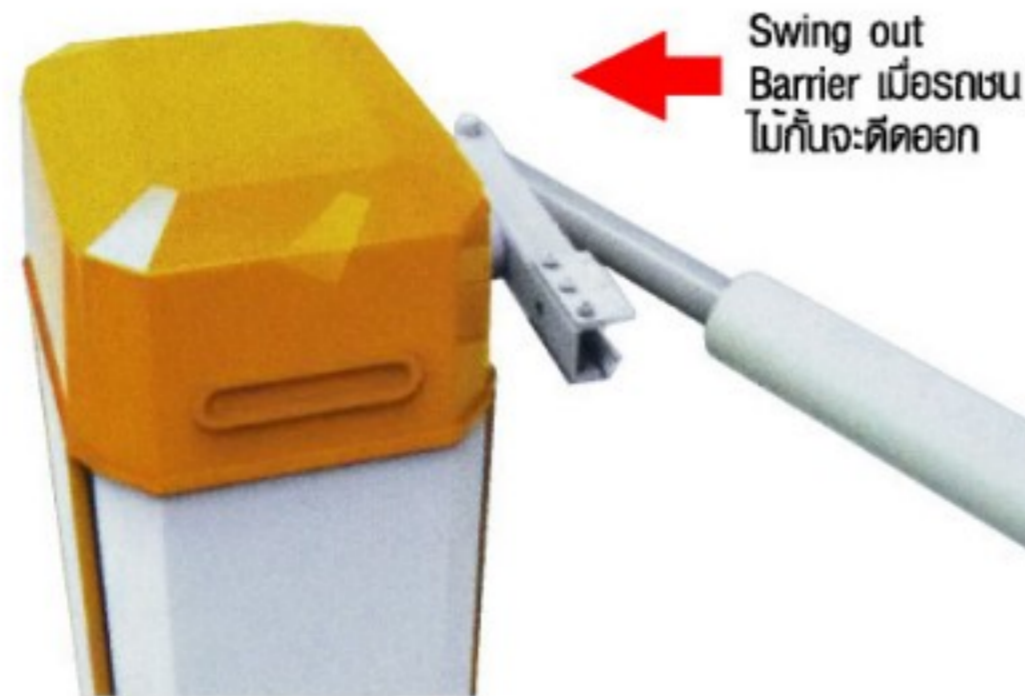

Swing out
Barrier เมื่อรถชน
ไม้กันจะตัดออก

กล่องควบคุม
บรรจุในกล่องป้องกัน
ฝุ่นและน้ำ ยืดอายุการใช้งาน



มอเตอร์ระบบส่งกำลังคุณภาพสูง
พร้อมอายุการทำงานที่มากกว่า



ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมการผลิต Industrial robot
นับใจได้ว่าทุกเครื่องได้มาตรฐานที่มีความถูกต้องและคุณภาพ
เท่าเทียมกัน



BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกันเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะไกล-ไกลได้ ความยาวของแขนกัน 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 1.5-6 วินาที รองรับการเปิด-ปิด การใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ล้านครั้ง อายุการใช้งานนานการบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดัง Remote Control กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้


*สามารถเลือกไม้กันได้ทั้ง ซ้ายและขวา

ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการในการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ

ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

ท่านสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่า 350 ล้านครั้งแล้ว และสามารถทำงานได้อย่างดี มีระบบเซนเซอร์ป้องกันไม่พาดรถ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้ามดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กั้นตามตำแหน่งที่ต้องการได้

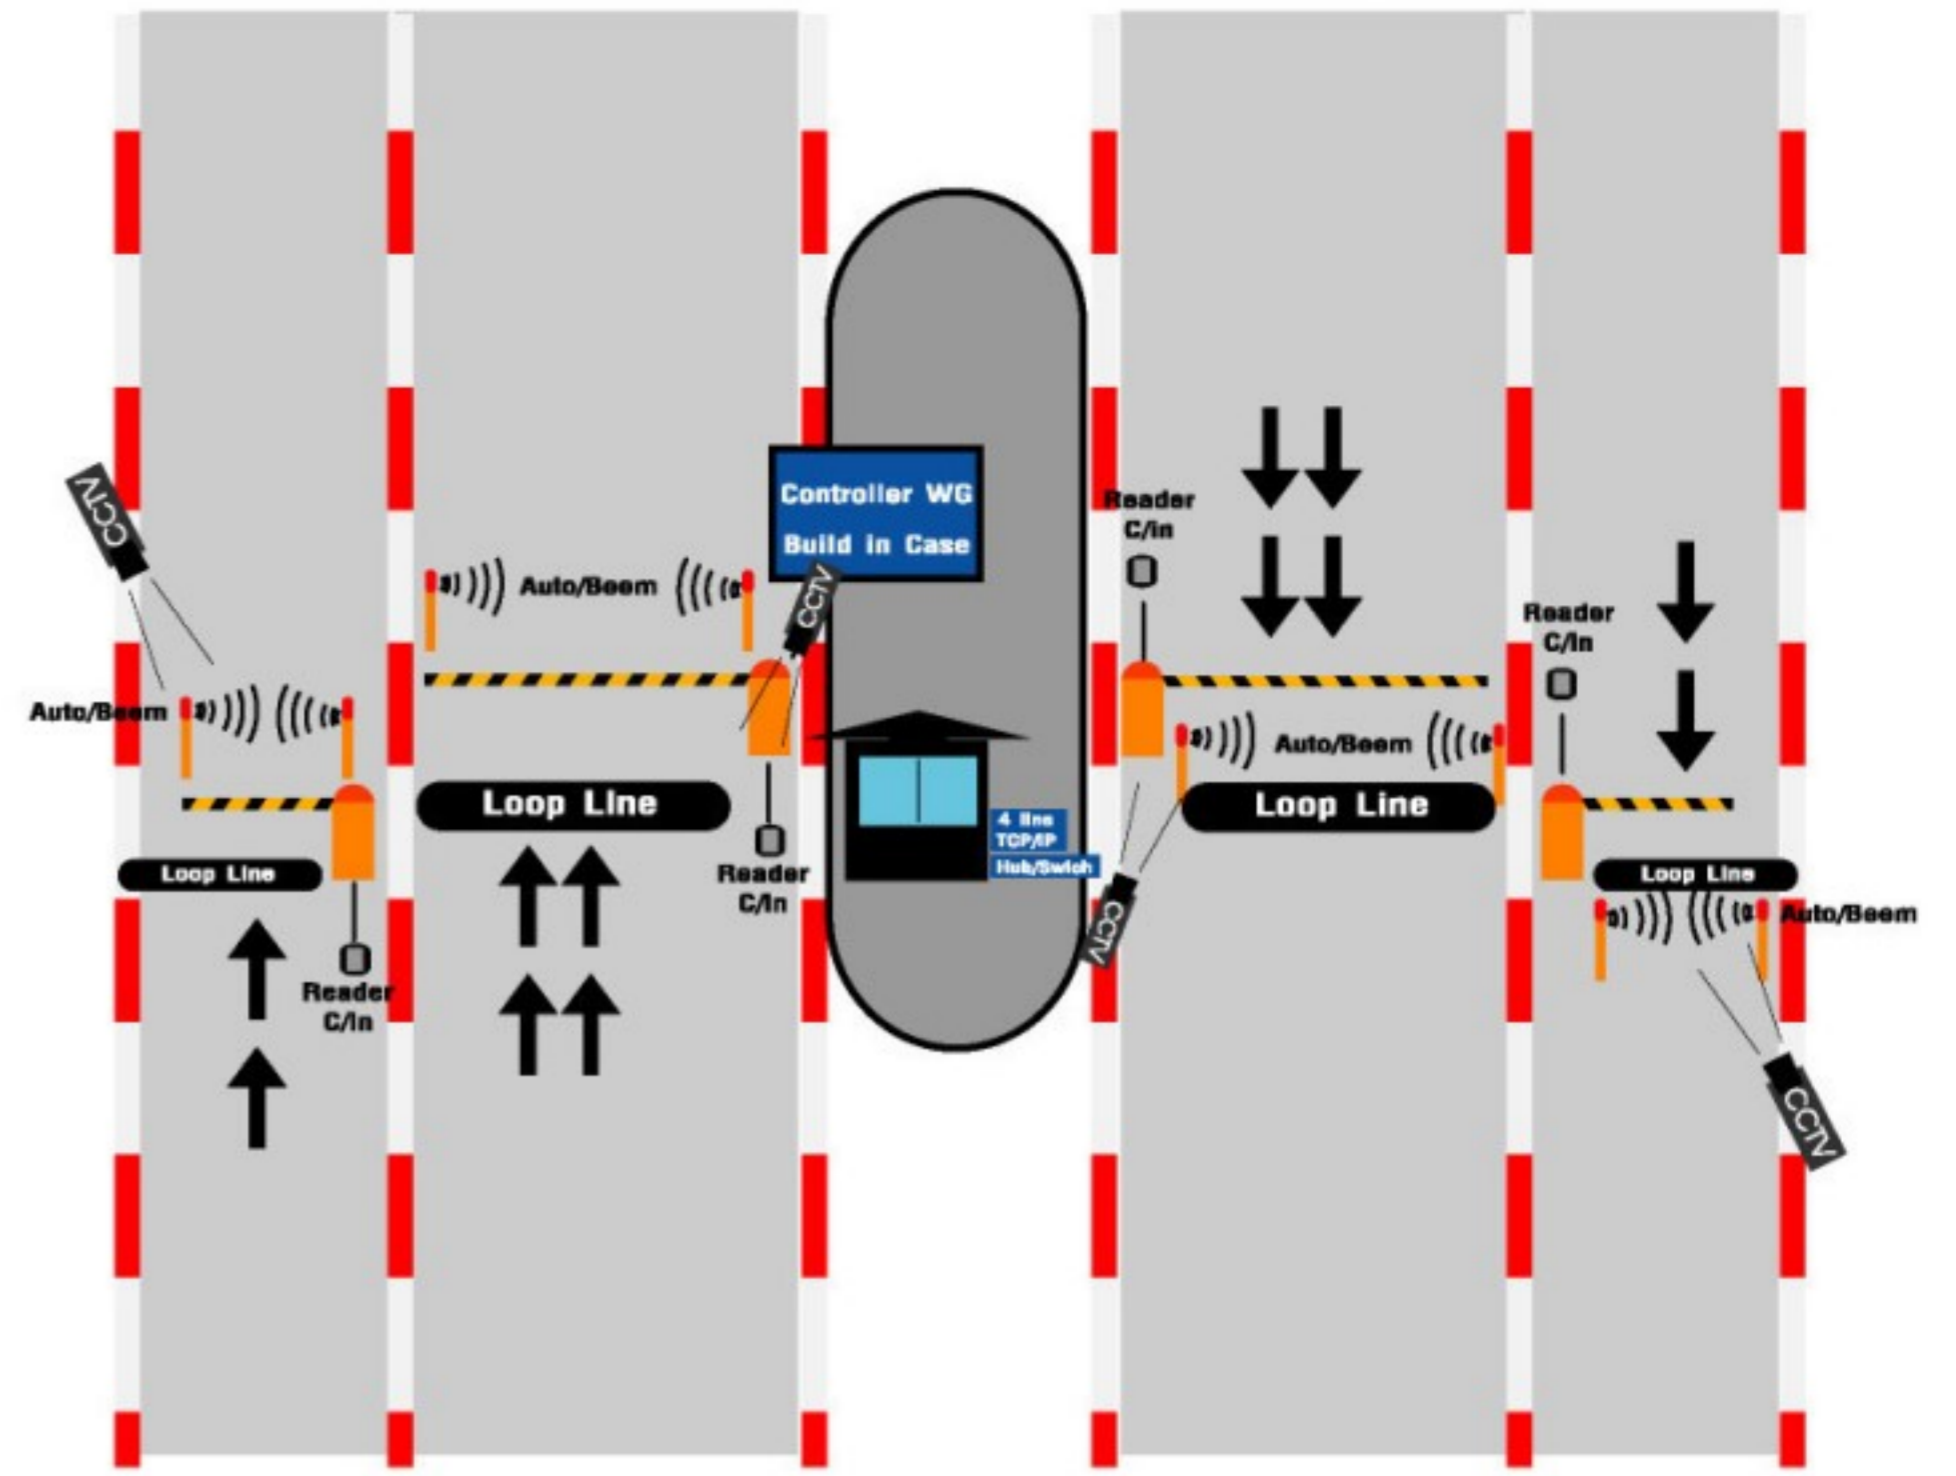

Technical Specification



Model	CMB3061	CMB3063	CMB3066
Dimension	348mmX268mmX1050mm	348mmX268mmX1050mm	348mmX268mmX1050mm
Power Supply	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
LED Display LED	No	No	No
Max. Straight Arm	3 Meter	4 Meter	6 Meter
Description/Speed	1.5S	3S	6S
Work Temperature	-20'c to 50'c	-20'c to 50'c	-20'c to 50'c
Rerated Humidity	<=90%	<=90%	<=90%
Protection Grade	IP55	IP55	IP55
Remote control Distance	<=30m	<=30m	<=30m
Barrier	Cylinder and Swing Out	Straight octagon	Straight octagon
Manual Release	Yes	Yes	Yes
Motor Power Rated	120 watts	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	<=1 million	<=1 million	<=1 million
Support Infrared sensor	Yes	Yes	Yes
Support Vehicle loop Detector	Yes	Yes	Yes

สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้ง ชายและขวา

Accessory Barrier Smart Parking Series

สามารถเลือกสีของตัวเครื่อง Barrier ได้ ในการสั่ง OEM