



# Smart

Parking Series

## Intelligent Barrier

ชุดแขนกันรถอัตโนมัติ

### CMW8113 CMW8116

4.5 meters 3 second 6 meters 6 second

ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์  
ด้วยไม้กันอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการในการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ

ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

ท่านสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่า 350 ล้านครั้งแล้วจะสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีระบบการตั้งไม้กลับเมื่อไม้กันได้กระทบโดนวัตถุที่ขวางอยู่ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้ดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กันตามตำแหน่งที่ต้องการได้



มอเตอร์ระบบส่งกำลัง  
คุณภาพสูง  
พร้อมอายุการทำงาน  
ที่มากกว่า


4.5 meters 3 second  
6 meters 6 second



## อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อระบบที่ดีกว่า

เพื่อให้ระบบการควบคุมไม่กั้นสมบูรณ์และเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น


1. เครื่องอ่านบัตรระยะไกล สามารถอ่านบัตรระยะไกลได้สูงสุดถึง 15 เมตร ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าหรือ ออกผ่านทางโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้คอยเช็คสิทธิ์ในการผ่านเข้า - ออก โดยผู้ใช้สามารถอ่านบัตรจากในตัวรถได้เนื่องจากเครื่องอ่านสามารถอ่านได้ในระยะที่ไกลกว่าปกติ
2. เครื่องควบคุมไม้กั้นอัตโนมัติ(Controller) สามารถตั้งค่าสมาชิก หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ กำหนดสิทธิ์ช่วงเวลาในการ เข้า - ออก ของประตูได้และกำหนด สิทธิ์ในการผ่าน รวมถึงระบบควบคุมต่างๆ อีกมากมาย รองรับจำนวนบัตรได้ถึง 20,000 ใบสามารถดูข้อมูลได้เป็นแบบ Real-time เห็นข้อมูล update กันที่ที่มีการใช้งานทุกการทำงาน
3. ระบบเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเจ้าของรถยนต์ที่ใช้ผ่าน จะมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นตีโดนรถยนต์ โดยไม้จะไม่ตีโดนรถยนต์ และจะทำการปิดเองอย่างอัตโนมัติเมื่อรถยนต์ผ่านไป และป้องกันได้เมื่อขณะไม้กำลังลง เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะมีระบบสั่งไม้ให้ตีสขึ้น เพื่อป้องกันอย่างอัตโนมัติ

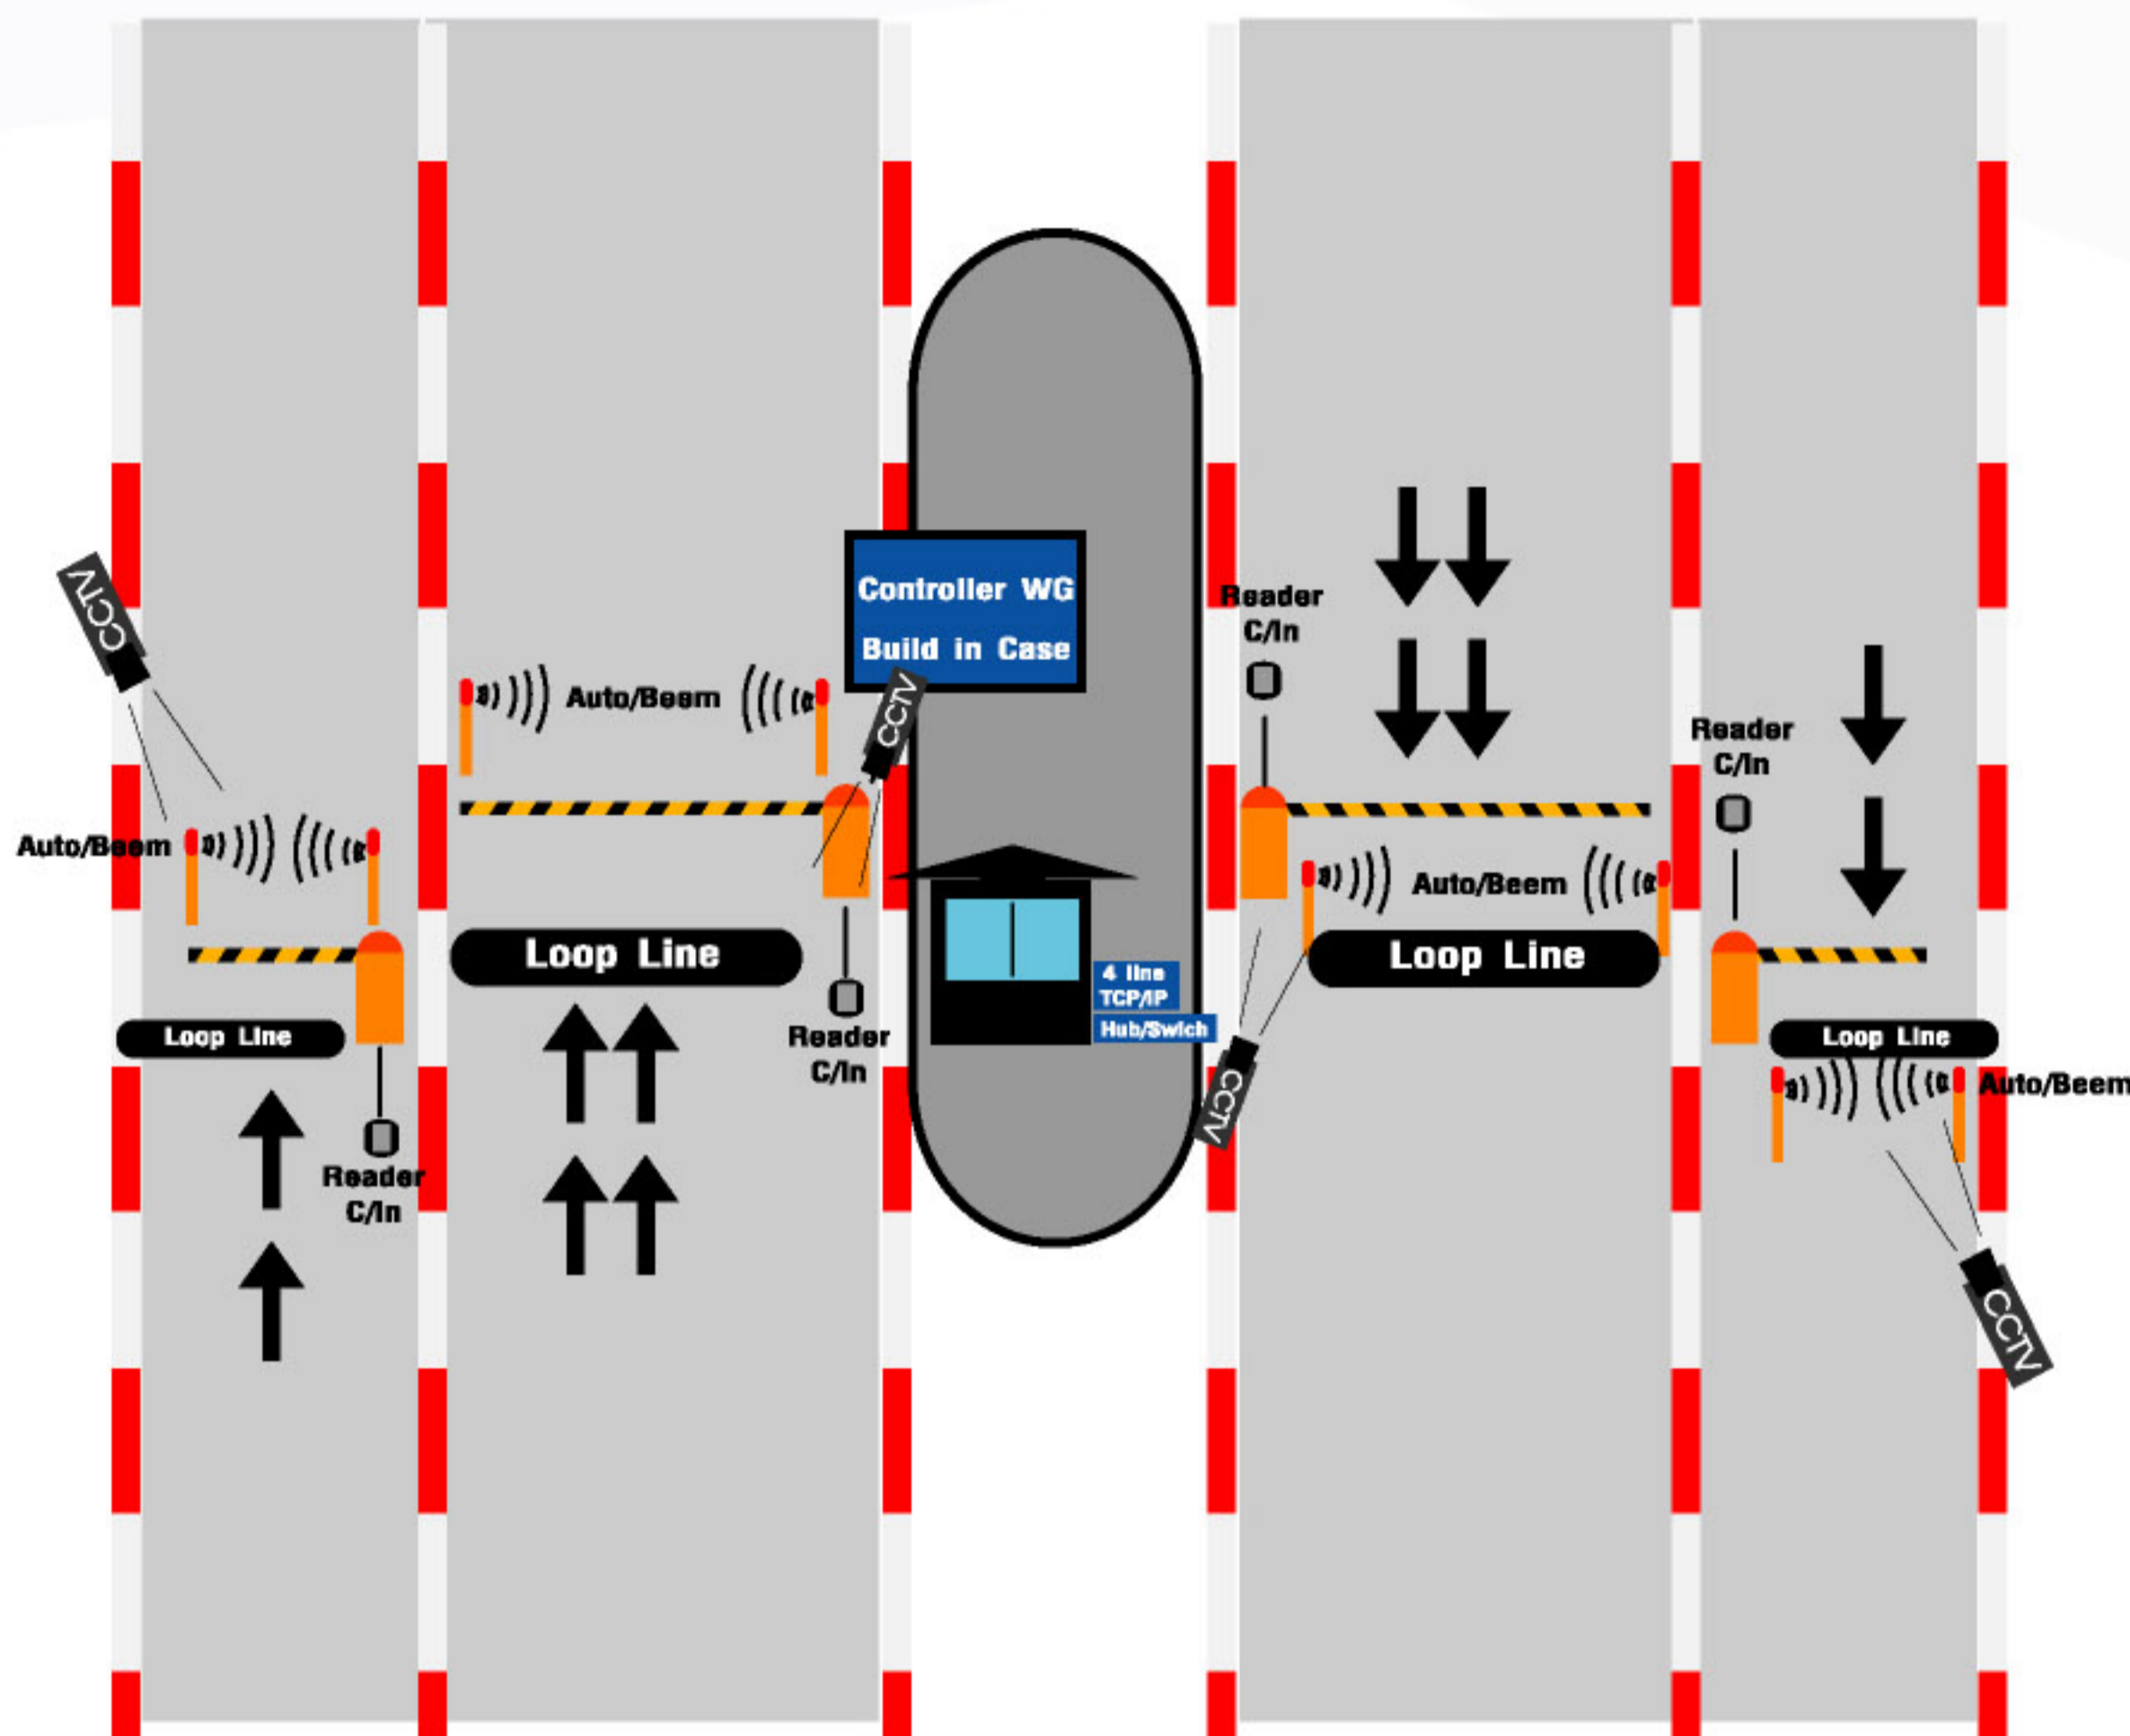

## Technical Specification

Model	CMW8113	CMW8116
Dimention	335mmX285mmX825mm	335mmX285mmX825mm
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	200 Watt	200 Watt
LED Display	NO	NO
Max Straight Arm	4.5 meters	6 meters
Description/Speed	3 second	6 second
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Related Humidity	<=90%	<=90%
Protection Grade	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.
barrier	barrier straight octagon	barrier straight octagon
Manual Release	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	>=600 million	>=600 million

## Accessory Barrier Smart Parking Series

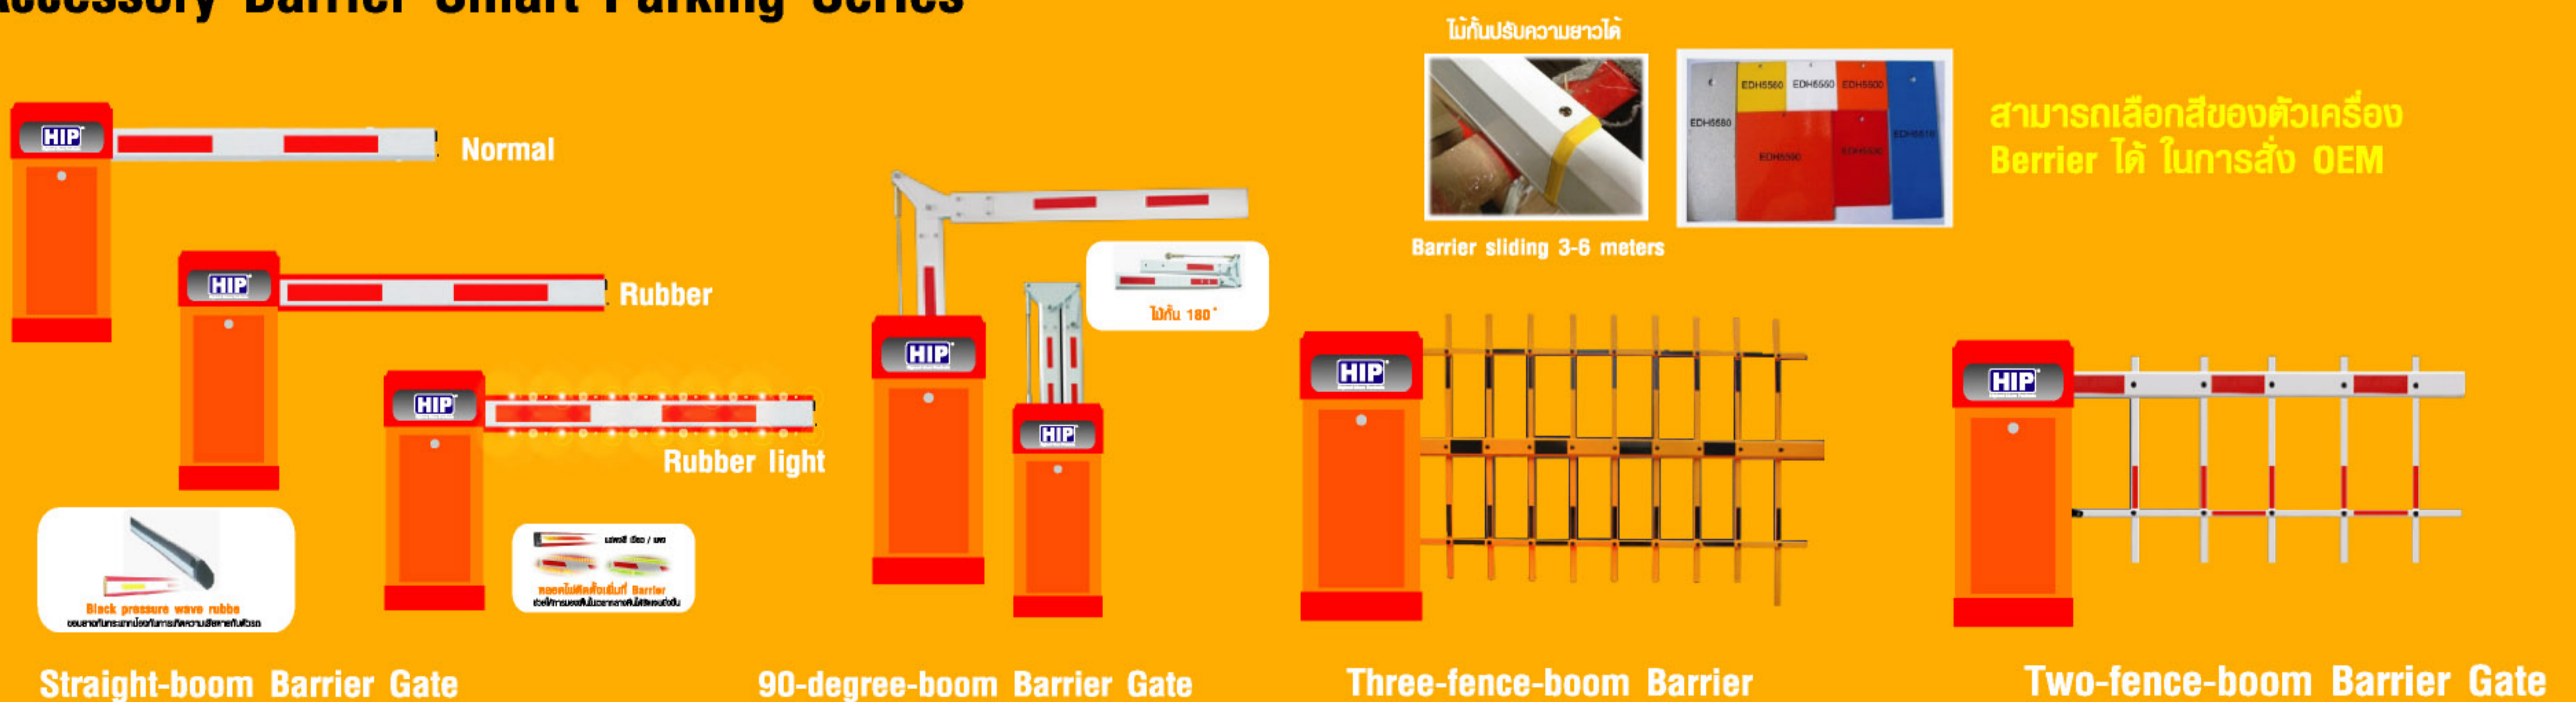

THE BEST SECURITY SOLUTION

